

Serie | 2

DWP64BC50
DWP64BC50 Stal szlachetna
Szerokość: 60 cm
Okap kominowy



Wyposażenie dodatkowe
DHZ1224 : Przewód wywiewowy
DHZ1234 : Przewód wywiewowy
DHZ5275 : Zestaw starterowy

Okap w kształcie piramidy: doskonała wydajność dostosowana do Twojej kuchni.

- **Przyciski klawiszowe:** prosty wybór poziomu mocy za pomocą mechanicznej kontroli.
- **Wydajność wentylatora w trybie otwartym:** 360 m3/h szybko zapewnia optymalną jakość powietrza w kuchni
- **Cichy:** maksymalna wydajność przy niskim poziomie głośności

Dane techniczne

Kolor komina :	Stal szlachetna
Klasyfikacja :	Komin
Świadectwa homologacji :	CE, Eurasian, VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	130
Wysokość komina (mm) :	553-730/573-730
Wysokość urządzenia, bez komina (mm) :	246
Minimalna odległość od płyty elektrycznej :	550
Minimalna odległość od płyty gazowej :	650
Masa netto (kg) :	7,5
Rodzaj sterowania :	Mechaniczne
Ilość poziomów prędkości :	3
Maksymalny przepływ powietrza w obiegu otwartym (m3/h) :	360
Maksymalny przepływ powietrza w obiegu zamkniętym (m3/h) :	200
Ilość lamp :	2
Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) :	66
Średnica wylotu powietrza (mm) :	150 / 120
Materiał filtra przeciw tłuszczowego :	
Aluminium	z możliwością mycia
Kod EAN :	4242005031450
Moc przyłączeniowa (W) :	100
Natężenie (A) :	10
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	50; 60
Rodzaj wtyczki :	Wtyczka Schuko/Gardy z uziem.
Sposób instalacji :	Wall-mounted



Serie | 2 Okapy

DWP64BC50

DWP64BC50 Stal szlachetna

Szerokość: 60 cm

Okap kominowy

Okap w kształcie piramidy: doskonała wydajność dostosowana do Twojej kuchni.

Wariant:

- Okap kominowy
- Kolor urządzenia: Stal szlachetna
- Szerokość: 60 cm
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Klasa efektywności energetycznej: C (w skali efektywności energetycznej od A++ do E)
- Średnie zużycie energii: 51.4 kWh/rok*
- Klasa efektywności wentylatora: E*
- Klasa efektywności świetlnej: A*
- Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowemu: C*

Komfort:

- 3 stopniowa regulacja wentylatora
- Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator
- Oświetlenie stanowiska roboczego 2 x 1,5W moduł LED
- Intensywność oświetlenia: 104 lux
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce

Tryb pracy, moc urządzenia:

- Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)
- Do montażu naściennego nad płytą kuchenną
- Maks. wydajność wentylatora: 360 m³/h
- Poziom hałas: maksymalny tryb normalny, obieg otwarty: 66 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego)

Wymiary:

- Wymiary obieg otwarty (WxSxG): 799-975 x 600 x 500 mm
- Wymiary obieg zamknięty (WxSxG): 799-975 x 600 x 500 mm
- Parametry przyłącza: 100 W
- Kabel zasilający 1,3 m z wtyczką

* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014


Serie | 2 Okapy

DWP64BC50

DWP64BC50 Stal szlachetna



Szerokość: 60 cm

Okap kominowy

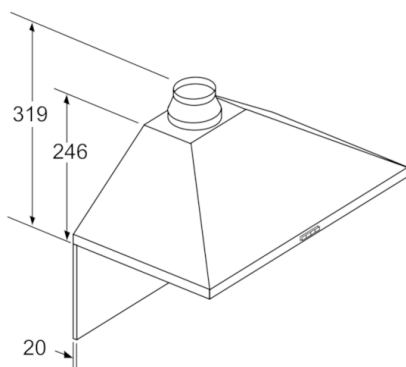

W przypadku zastosowania tylnej ścianki należy uwzględnić design urządzenia.

wymiary w mm

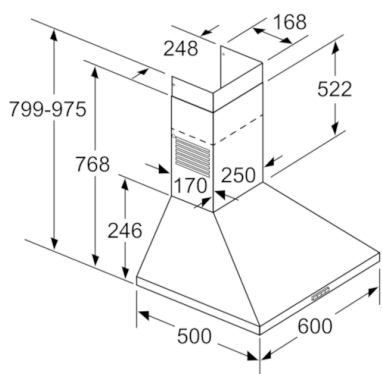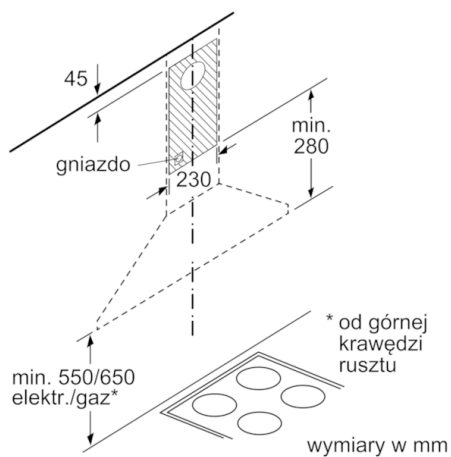

wymiary w mm