

## iQ500, Płyta indukcyjna, 60 cm, Czarny matowy, montaż nablatowy, płyta bez listew ED61AHSC1E



### Wyposażenie dodatkowe

HZ32WA00	Bezprzewodowa termosonda
HZ390090	Metalowe naczynie do pieczenia
HZ390210	Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch
HZ390220	Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch
HZ390230	Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch
HZ9CF240 :	
HZ9CF280 :	
HZ9ES100	Kawiarka
HZ9FE280	Patelnia z powłoką non-stick ø 18/ 28 cm
HZ9SE030	Zestaw 3-elem. 2xgarnki i 1xpatelnia
HZ9SE040	4-częściowy zestaw garnków
HZ9SE060	6 elementowy zestaw garnków

Nowoczesna płyta Combi induction z większą wygodą gotowania i niezliczonymi opcjami Home Connect.

- ✓ combiZone – Połącz dwie strefy na płycie indukcyjnej, gdy chcesz użyć dużego naczynia.
- ✓ Sterowanie touchSlider – pozwala kontrolować poziom mocy jednym dotknięciem palca.
- ✓ Home Connect – połącz swoją płytę grzewczą z inteligentną kuchnią.
- ✓ Sensor smażenia fryingSensor Pro – ciesz się gotowaniem bez zamartwiania się o przypalanie potraw.
- ✓ Interakcja płyty i okapu dla większej wygody obsługi.

### Wyposażenie

#### Dane techniczne

Typ urządzenia: .....	Stefa grzejna ceramiczna
Rodzaj: .....	Do pełnej zabudowy
Rodzaj grzania: .....	Elektryczny
Liczba pól grzewczych: .....	4
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): .....	51 x 560-560 x 490-500 mm
Szerokość: .....	592 mm
Wymiary urządzenia (WxSxG): .....	51x592x522 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): .....	125 x 750 x 600 mm
Ciężar netto: .....	11.8 kg
Masa brutto (kg): .....	13.0 kg
Wskaźnik zalegania ciepła: .....	Oddzielny dla każdego pola grzewczego
Usytuowanie panelu sterowania: .....	Przód
Materiał powierzchni płyty grzewczej: .....	Ceramika
Kolor powierzchni: .....	Czarny matowy
Długość kabla przyłączeniowego: .....	110 cm
Kod EAN: .....	4242003979884
Napięcie: .....	220-240 V
Częstotliwość (Hz): .....	50-60 Hz



## iQ500, Płyta indukcyjna, 60 cm, Czarny matowy, montaż nablatowy, płyta bez listew ED61AHSC1E

### Wyposażenie

- Płyta o szerokości 60 cm: miejsce na garnki i patelnie 4 szt.

#### Elastyczne wykorzystywanie stref grzewczych

- combiZone
- : pozwala używać brytfanek oraz innych naczyń o podłużnym kształcie łącząc dwie osobne strefy grzewcze w jeden duży obszar.
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, przednia: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, tylna: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, tylna: 145 mm, 1.6 kW (maks. moc 2.2 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, przednia: 180 mm, 2 kW (maks. moc 3.1 kW)

#### Komfort użytkowania

- touchSlider: bezpośrednio steruj mocą za pomocą panelu sterowania.
- Przycisk Ulubione: uzyskaj bezpośredni dostęp do ulubionych funkcji za pomocą przycisku, który można konfigurować.
- 17 poziomów mocy: dostosuj precyzyjnie ciepło dzięki 17 poziomom mocy (9 poziomów podstawowych oraz 8 pośrednich).
- Podtrzymywanie ciepła, możliwość wyboru poprzez przycisk Ulubione/aplikację Home Connect (dla urządzeń podłączonych do aplikacji): utrzymuj dania w cieple na wstępnie ustawionej niskiej wartości mocy.
- Timer z funkcją wyłączenia: wyłącza strefę grzewczą po upływie nastawionego czasu (np. dla gotowanych jajek).
- Minutnik (możliwy wybór zamiast timera z funkcją wyłączenia): sygnalizuje dźwiękiem zakończenie nastawionego czasu (np. dla przygotowania makaronu).
- Regulacja głośności do indywidualnych preferencji i potrzeb.

#### Oszczędność czasu

- powerBoost
- : zagotuj wodę szybciej dzięki zwiększonej o 50% mocy w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu mocy.
- shortBoost, do wyboru poprzez przycisk Ulubione/aplikację Home Connect (dla podłączonych urządzeń): znacznie przyspiesza nagrzewanie patelni w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu, chroniąc powłokę patelni.
- Funkcja quickStart: po włączeniu płyta automatycznie wykryje strefę grzewczą, na której umieszczono garnek (przed jej uruchomieniem).
- Funkcja reStart: w razie przypadkowego wyłączenia, przywróci wszystkie uprzednio nastawione ustawienia włączając płytę w ciągu 4 sekund.

#### Komfort gotowania

- Czujnik fryingSensor Pro: zapobiega przypaleniu dzięki automatycznej regulacji temperatury za pomocą zintegrowanego czujnika.
- Tylko za pomocą aplikacji Home Connect: w łatwy sposób odnajdziesz odpowiednie ustawienie temperatury dla danej potrawy za pomocą aplikacji Home Connect.

#### Home Connect

- Home Connect zdalny monitoring i kontrola: sprawdź, czy wyłączyłeś płytę będąc poza domem, znajdź przepisy kulinarne oraz dodatkowe funkcje w aplikacji Home Connect.
- cookConnect (z odpowiednim okapem): automatycznie aktywuje okap podczas gotowania dzięki łączności WiFi między płytą, a odpowiednim okapem.
- Tak: wyciąg automatycznie dostosowuje się do prędkości wentylatora dzięki danym pozyskiwanym podczas gotowania na płycie (działa z odpowiednim wyciągiem i połączonym kontem Home Connect).
- Smart home trigger za pomocą przycisku Ulubione (funkcja dostępna z kontem połączonym z Home Connect): odkryj świat smart z poziomu płyty (wymagany serwis partnerski)
- Urządzenie z możliwością aktualizacji (z połączonym kontem Home Connect): urządzenie zachowa zawsze najnowszą wersję oprogramowania.

#### Design

- Matt Edition: eleganckie, ceramiczne matowe szkło, które jest bardziej odporne na zarysowania i odciski palców.
- Bezramkowa

#### Bezpieczeństwo

- Dwustopniowy wskaźnik zalegania ciepła: sygnalizuje, które pola grzewcze są nadal gorące lub ciepłe.
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci: pozwala zapobiec przypadkowej aktywacji płyty przez dzieci.
- Funkcja Pauza: zatrzymaj proces gotowania, np. aby otworzyć drzwi.
- Wyłącznik główny: wyłącza wszystkie strefy grzewcze za jednym dotknięciem.
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa: ze względów bezpieczeństwa grzanie zostanie zakończone po zaprogramowanym czasie w przypadku gdy strefa grzewcza była aktywna bez przerwy przez dłuższy czas.


#### Montaż

- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 51 x 592 x 522
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 16 mm
- Moc przyłączeniowa: 6900 W
- Funkcja powerManagement: w razie potrzeby możesz ograniczyć maksymalną moc (w zależności od instalacji elektrycznej).
- 110 cm, Kabel zasilający dołączony

**iQ500, Płyta indukcyjna, 60 cm,  
Czarny matowy, montaż  
nablatowy, płyta bez listew  
ED61AHSC1E**


Rysunki wymiarowe

Wymiary w mm

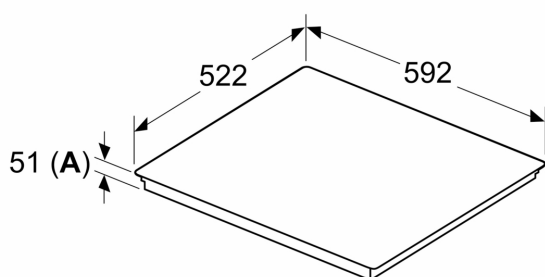

**A:** Głębokość wpuszczenia

Wymiary w mm

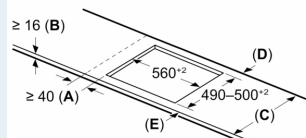


**A:** Min. odległość od wycięcia na płytę grzejną do ściany

**B:** Odległość między powierzchnią blatu a górną częścią frontu piekarnika musi wynosić 30 mm

Patrz wymagania dotyczące miejsca potrzebnego do zamontowania piekarnika


Blat, w którym będzie zamontowana płyta, musi wytrzymać obciążenie ok. 80 kg; w razie potrzeby należy zastosować odpowiednie konstrukcje wsporcze

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

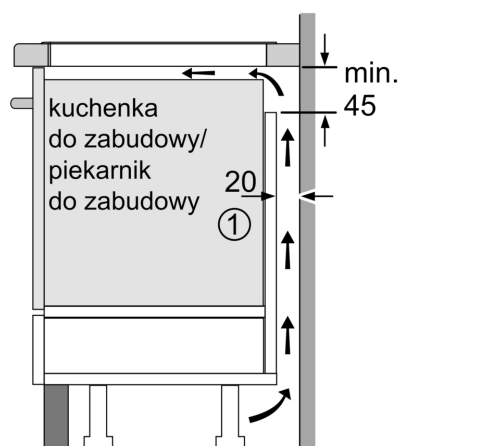


① Należy uwzględnić miejsce na szczelinę wentylacyjną

wymiary w mm

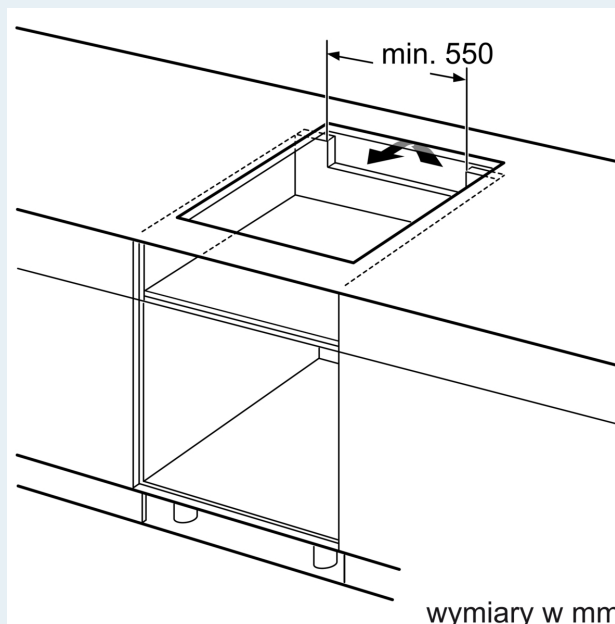

wymiary w mm

## Rysunki wymiarowe

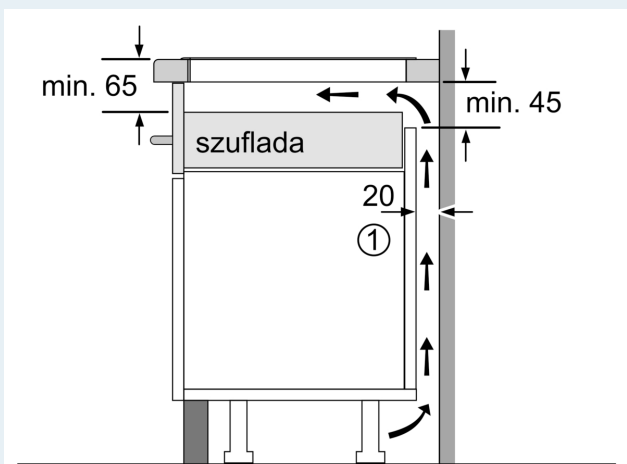

① Należy uwzględnić miejsce na szczelinę wentylacyjną.

wymiary w mm