


iQ500

EP6A6HB20

60 cm, Płyta gazowa z integralnym sterowaniem, szkło hartowane, czarny

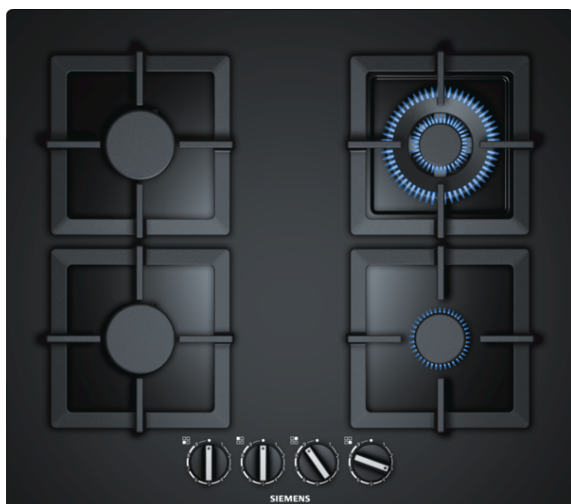

Płyta gazowa z technologią stepFlame z precyzyjnym sterowaniem płomienia na dziewięciu poziomach.

- ✓ Technologia stepFlame: regulacja i kontrola płomienia na dziewięciu precyzyjnych poziomach.
- ✓ Palnik wok o mocy do 3,3 kW jest idealny dla różnych potraw nawet w dużych ilościach.
- ✓ Do montażu równo z powierzchnią blatu lub tradycyjnie.
- ✓ Szczególnie odporna na ciepło i łatwa w czyszczeniu - nowoczesna płyta ze szkła hartowanego.
- ✓ Materiał i wykończenie wysokiej jakości - pojedyncze ruszty żeliwne.

#### Wyposażenie

##### Dane techniczne

Nazwa linii : Płyta gazowa z integralnym sterowaniem  
 Wzornictwo : Do zabudowy  
 Rodzaj zasilania : Gazowa  
 Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : 4  
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 45 x 560-562 x 480-492  
 Szerokość (mm) : 590  
 Wymiary urządzenia (mm) : 45 x 590 x 520  
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 141 x 651 x 578  
 Waga netto (kg) : 14,0  
 Waga brutto (kg) : 15,0  
 Wskaźnik zalegania ciepła : Brak  
 Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty  
 Materiał powierzchni płyty grzewczej : Szkło hartowane  
 Kolor powierzchni : Czarny  
 Kolor ramki : Czarny  
 Świadectwa homologacji : CE, Eurasian  
 Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 100  
 Kod EAN : 4242003742389  
 Moc przyłączeniowa (W) : 1  
 Moc przyłączeniowa gazu (W) : 8000  
 Natężenie (A) : 3  
 Napięcie (V) : 220-240  
 Częstotliwość (Hz) : 60; 50



**iQ500****EP6A6HB20****60 cm, Płyta gazowa z integralnym sterowaniem, szkło hartowane, czarny****Wyposażenie****Design**

- Powierzchnia z czarnego szkła
- Żeliwny ruszt
- Płyta do montażu równo z powierzchnią blatu lub tradycyjnie

**Komfort**

- Technologia FlameSelect
- pokrętła mieczykowe
- Łatwa w czyszczeniu powierzchnia Szkło hartowane.
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle (zapalenie jedną ręką)

**Moc i wymiary:**

- Palniki: 4 szt.
- Palnik 2-obwodowy
- 1 mocny, 1 standardowy, 1 oszczędny, 1 palnik wok
- Tylny lewy: Palnik normalny do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Tylny prawy: Palnik Wok do 3.5 kW ( w zależności od rodzaju gazu)
- Przedni lewy: Palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Przedni prawy: Palnik oszczędny do 1 kW (w zależności od rodzaju gazu)

**Bezpieczeństwo**

- Ustawione na gaz ziemny (20 mbar)
- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwyływowe gazu

**Wyposażenie dodatkowe**

- Załączone dysze na gaz płynny (28-30/37mbar)

**Wymiary:**

- Kabel zasilający 1 m

iQ500

EP6A6HB20

60 cm, Płyta gazowa z integralnym sterowaniem, szkło hartowane, czarny

## Rysunki wymiarowe

