

iQ700, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Stalowy HB632GBS1



A+



Skrócony czas gotowania dzięki szybkiemu nagrzewaniu i coolStart.

- ✓ Szybkie nagrzewanie: żadaną temperaturę uzyskasz w krótszym czasie; coolStart: bez konieczności nagrzewania piekarnika dla mrozonek.
- ✓ Wyświetlacz TFT: dobrze czytelny z każdej perspektywy
- ✓ Termoobieg 4D: swobodny wybór poziomu pieczenia.
- ✓ softMove: delikatne otwieranie i zamykanie drzwi urządzenia.

Wypożenie

Dane techniczne

Kolor / materiał obudowy : Stalowy
 Typ budowy : Do zabudowy
 Zintegrowany system oczyszczania : Nie
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 585-595 x 560-568 x 550
 Wymiary urządzenia (mm) : 595 x 594 x 548
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 670 x 680 x 670
 Materiał panelu sterowania : Stal szlachetna
 Materiał drzwi : Szkło
 Masa netto (kg) : 34,340
 Pojemność użytkowa piekarnika (l) : 71
 Sposoby grzania : Funkcja pizza, Ogrzewanie górne/dolne, Ruszt o dużej powierzchni, Ruszt z obiegiem powietrza, Termoobieg 3D Plus Eco
 Kontrola temperatury : Elektroniczna
 Ilość lamp wewnętrznych : 1
 Świadectwa homologacji : CE, VDE
 Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 120
 Kod EAN : 4242003672488
 Liczba komór - DYREKTYWA (2010/30/WE) : 1
 Klasa efektywności energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) : A+
 Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem : 0,87
 Zużycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC) : 0,69
 Wskaźnik efektywności energetycznej (2010/30/EC) : 81,2
 Moc przyłączeniowa (W) : 3600
 Natężenie (A) : 16
 Napięcie (V) : 220-240
 Częstotliwość (Hz) : 60; 50
 Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

- 1 x Ruszt kombinowany
- 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna

Wypożenie dodatkowe

- HZG0AS00 Kabel zasilający 3 m
- HZ638200
- HZ638100



4 242003 672488

iQ700, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Stalowy HB632GBS1

Wyposażenie

Design:

- Sterowanie pokrętelem
- Uchwyt prosty
- Zaleca się wybór urządzeń w ramach iQ700, aby zapewnić optymalne wzornictwo urządzeń do zabudowy.

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Piekarnik z 8 funkcjami grzania:
- termoobieg 4D, termoobieg eco, grzanie góra/dół, grzanie góra/dół ECO, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, funkcja Pizza, funkcja coolStart
- Regulacja temperatury w zakresie 30 °C - 300 °C
- Pojemność: 71 l

Komfort:

- Kolorowy wyświetlacz tekstowy TFT 2,8" z przyciskami sensorowymi
- Zegar elektroniczny
- Automatyczna propozycja temperatury
- wyświetlacz temperatury
- Kontrola nagrzewania
- funkcja szabasowa
-
-
- Szybkie nagrzewanie
- coolStart
- Oświetlenie halogenowe wnętrza, wyłącznik oświetlenia piekarnika
- Dmuchawa chłodząca
- Zawias drzwi: softClose - miękkie domykanie drzwi, softMove - delikatne otwieranie i domykanie drzwi, Zawias drzwi u dołu
-

Czyszczenie:

- Wnętrze piekarnika: emalia antracytowa titanGlanz

Drabinki piekarnika / prowadnice

- Liczba poziomów drabinek: 5 szt
- wyposażenie dodatkowe
-
-
-
-
-

Wyposażenie standardowe:

- Brytfanka (blacha) uniwersalna, Ruszt kombinowany

Bezpieczeństwo:

- Temperatura na drzwiach piekarnika maks. 40° C
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Wskaźnik zalegania ciepła
- przycisk start/stop
- wyłącznik kontaktowy drzwi
-

Dane techniczne:

- Długość przewodu sieciowego: 120 cm
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V




- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.6 kW
-
- Klasa efektywności energetycznej (EU Nr. 65/2014): A+ (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii dla cyklu w trybie tradycyjnym: 0.87 kWh
- Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: 0.69 kWh
- Liczba komór: 1
- Źródło ciepła: elektryczne
- Objętość: 71 l

Wymiary:

- Wymiary (WxSxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
-
- Wymiary niszy (WxSxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"

iQ700, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60
cm, Stalowy
HB632GBS1

Rysunki wymiarowe

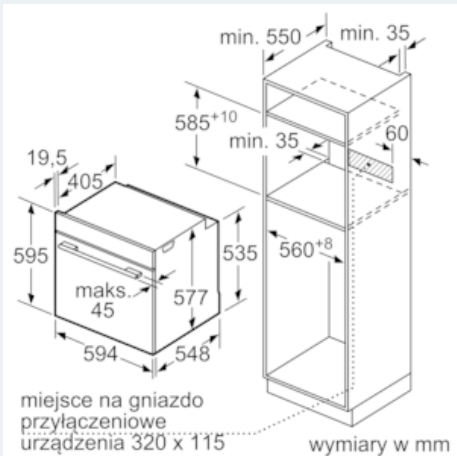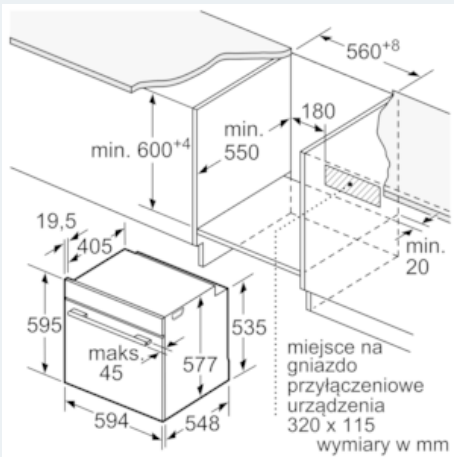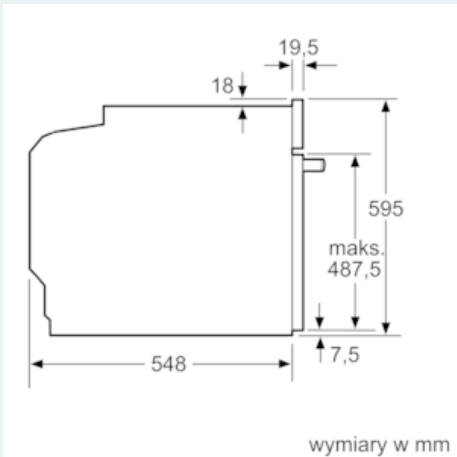

W przypadku wbudowania urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących grubości blatu roboczego (ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).

Typ płyty grzewczej	min. grubość blatu roboczego	
	nakładana	zlicowana
Płyta indukcyjna	37 mm	38 mm
Pełnopłaskiowa płyta indukcyjna	47 mm	48 mm
Płyta gazowa	30 mm	38 mm
Płyta elektryczna	27 mm	30 mm