

**iQ700, Piekarnik do zabudowy z funkcją mikrofal i pary, 60 x 60 cm, Stalowy
HN678G4S1**



Skróć czas pieczenia dzięki varioSpeed, szybkie nagrzewanie i activeClean®.

- ✓ Wyświetlacz TFT Touchdisplay Plus – Sterowanie dotykowe dla łatwej i intuicyjnej obsługi.
- ✓ activeClean® – Automatyczne samoczyszczenie piekarnika.
- ✓ Funkcja pary: zapewni chrupiącą skórkę i soczystą pieczeń
- ✓ varioSpeed – Przyrządź doskonałe dania nawet do 50% szybciej.
- ✓ fastPreheat – Rozgrzej szybko piekarnik. coolStart – Pomiń nagrzewanie przy mrożonkach.

Wypożyczenie

Dane techniczne

Piekarnik z funkcją mikrofal i Działanie łączne z mikrofalą
Rodzaj sterowania : Elektroniczne
Kolor / materiał obudowy : Stalowy
Wymiary wewnętrzne : 357.0 x 480 x 392.0 mm
Świadectwa homologacji : CE, VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 120 cm
Masa netto (kg) : 49,3 kg
Masa brutto (kg) : 51,7 kg
Kod EAN : 4242003658789
Maksymalna moc mikrofal : 800 W
Moc przyłączeniowa (W) : 3600 W
Natężenie (A) : 16 A
Napięcie (V) : 220-240 V
Częstotliwość (Hz) : 60; 50 Hz
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Wymiary wewnętrzne : 357.0 x 480 x 392.0 mm



4 242003 658789

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

- 1 x Emaliowana blacha do pieczenia
- 1 x Ruszt kombinowany
- 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna

Wyposażenie dodatkowe

- HZGOAS00 Kabel zasilający 3 m

**iQ700, Piekarnik do zabudowy z funkcją mikrofal i pary, 60 x 60 cm, Stalowy
HN678G4S1**

Wyposażenie

Design:

- Zaleca się wybór urządzeń w ramach iQ700, aby zapewnić optymalne wzornictwo urządzeń do zabudowy.
- Wnętrze piekarnika: emalia antracytowa titanGlanz
- Mechanizm: Uchwyt prosty

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Piekarnik pulseSteam z mikrofalą z 15 funkcjami grzania:
- termoobieg 4D, termoobieg eco, grzanie góra/dół, grzanie góra/dół ECO, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, funkcja coolStart, grzanie dolne, grzanie intensywne, pieczenie w niskiej temp., podgrzewanie, suszenie, podtrzymywanie ciepła
- Dodatkowe metody grzania z wykorzystaniem pary: regeneracja, fermentacja
- Dodatkowe sposoby grzania z mikrofalami: mikrofałe, Tryb kombi (varioSpeed)
- Inteligentna technologia inwertera: maksymalna moc regulowana jest podczas dłuższej pracy do 600 W.
- Regulacja temperatury w zakresie 30 °C - 300 °C
- Pojemność: 67 l

Komfort:

- Kolorowy wyświetlacz graficzny TFT 5,7" z przyciskami sensorowymi
- Sterowanie pokręteł
- coolStart
- Automatyczna propozycja temperatury
- funkcja szabasowa Kontrola nagrzewania termosonda Wskaźnik aktualnej temperatury
- System wspomagający wybór potrawy cookControl Plus
- Elektroniczna blokada drzwi
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci Wyłącznik bezpieczeństwa Wskaźnik zalegania ciepła Przycisk start/stop wyłącznik kontaktowy drzwi
- Czujnik pieczenia bakeSensor, termosondaPlus z wielopunktowym pomiarem temperatury
- Zegar elektroniczny
- Szybkie nagrzewanie
- Oświetlenie LED, wielopoziomowe, wyłącznik oświetlenia piekarnika
- Zawias drzwi u dołu, softMove - delikatne otwieranie i domykanie drzwi, softClose - miękkie domykanie drzwi
- zbiornik wody o pojemności 1 l
- Wskaźnik zapelnienia pojemnika na wodę

Czyszczenie:

- Automatyczny system samoczyszczenia activeClean - czyszczenie pirolityczne
- humidClean - czyszczenie parowe
- Umieszczenie generatora pary na zewnątrz komory

Drabinki piekarnika / prowadnice

- prowadnica teleskopowa na 1 poziomie, odpowiednie do czyszczenia pirolitycznego
- Liczba poziomów drabinek: 5 szt

Bezpieczeństwo:

- Bardzo niska temperatura drzwi piekarnika
- Dmuchawa chłodząca

Wyposażenie standardowe:

- 1 x blacha uniwersalna, Emaliowana blacha do pieczenia, 1 x ruszt kombinowany

Wymiary:


- Wymiary (WxSxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Wymiary niszy (WxSxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"

Dane techniczne:

- Długość przewodu sieciowego: 120 cm
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.6 kW
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V

iQ700, Piekarnik do zabudowy z funkcją mikrofal i pary, 60 x 60 cm, Stalowy HN678G4S1

Rysunki wymiarowe

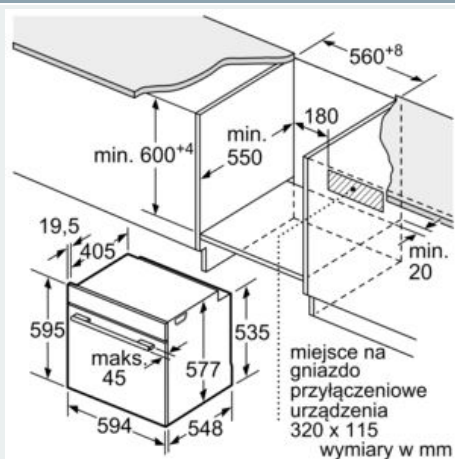

W przypadku wbudowania urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących grubości blatu roboczego (ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).

Typ płyty grzewczej	min. grubość blatu roboczego	
	nakładana	zlicowana
Płyta indukcyjna	37 mm	38 mm
Pełnopłaskiowa płyta indukcyjna	47 mm	48 mm
Płyta gazowa	30 mm	38 mm
Płyta elektryczna	27 mm	30 mm

