

iQ500
LC98BF542
Okap kominowy
90 cm

A+



Okap kominowy z wysoką wydajnością wentylatora - idealny do instalacji na ścianie w kuchni.

- ✓ Energooszczędne oświetlenie LED
- ✓ Wydajność wentylatora 860 m³/h skutecznie oczyszcza powietrze podczas gotowania.
- ✓ Bardzo cichy 41 dB.
- ✓ Tryb intensywny czasowo podnosi wydajność wentylatora gdy zapachy są wyjątkowo mocne, automatycznie wraca do trybu normalnego po 6M.

Wypożalenie

Dane techniczne

Kolor komina : Stal szlachetna
Klasyfikacja : Komin
Świadectwa homologacji : CE, VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 130
Wysokość komina (mm) : 582-908/582-1018
Wysokość urządzenia, bez komina (mm) : 46
Minimalna odległość od płyty elektrycznej : 550
Minimalna odległość od płyty gazowej : 650
Waga netto (kg) : 20,0
Rodzaj sterowania : Elektroniczne
Ilość poziomów prędkości : 3-stopniowa + 2 intensywna
Maksymalny przepływ powietrza w obiegu otwartym (m³/h) : 460
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym (m³/h) : 460
Maksymalny przepływ powietrza w obiegu zamkniętym (m³/h) : 360
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym (m³/h) : 860
Ilość lamp : 3
Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) : 55
Średnica wylotu powietrza (mm) : 120 / 150
Materiał filtra przeciwtuszczowego : Stal szlachetna z możliwością mycia
Kod EAN : 4242003650844
Moc przyłączeniowa (W) : 169
Natężenie (A) : 10
Napięcie (V) : 220-240
Częstotliwość (Hz) : 50; 60
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziem.
Sposób instalacji : Wall-mounted

Wypożalenie dodatkowe

LZ57300	cleanAir Zestaw starterowy
LZ56200	cleanAir Filtr aktywny
LZ53450	Zestaw starterowy
LZ12265	Przewód wywiewowy
LZ00XXP00	CleanAir filtr aktywny



4 242003 650844

iQ500
LC98BF542
Okap kominowy
90 cm

Wposażenie**Design:**

- Stal szlachetna
- Biało-niebieskie oświetlenie
- Oświetlenie halogenowe 3 x 14W
- Funkcja Dimm
- softLight
- Sterowanie za pomocą płaskich przycisków, wyświetlacz 7-segmentowy

Typ pracy, moc urządzenia:

- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora + dwa tryby intensywne
- Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator
- Wydajność wentylatora zgodnie z normą EN 61591 ø 15 cm:
maks. tryb norm.: 460 m³/h;
tryb int.: 860 m³/h
- Poziom hałasu zgodnie z normą EN 60704-3 i EN 60704-2-13:
maks. tryb norm.: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego);
tryb int.: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego)
- Parametry przyłącza: 169 W

Komfort i bezpieczeństwo:

- Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)
- Do montażu naściennego nad płytą kuchenną
- Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy normalnej po 6 min.
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min.
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Dodatkowa izolacja chroniąca przed hałasem

Wymiary:

- Okap kominowy, 90 cm
- Wymiary obieg otwarty (WxSxG): 628-954 x 900 x 500 mm


iQ500

LC98BF542

Okap kominowy

90 cm

Rysunki wymiarowe

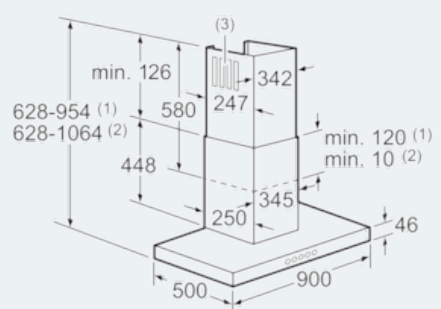

- (1) Obieg otwarty
 - (2) Obieg zamknięty
 - (3) W przypadku obiegu otwartego szczeliny odprowadzające powietrze zamontować na dole
- wymiary w mm

