


Serie 6, Płyta gazowa, 60 cm, Stal szlachetna PCH6A5190

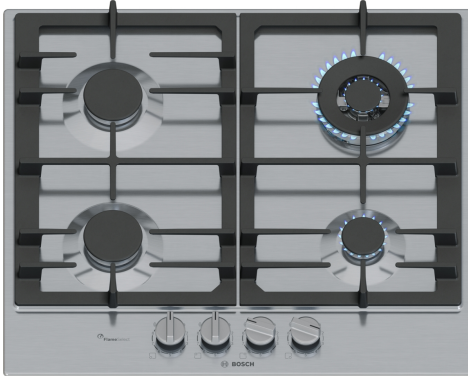

Wyposażenie dodatkowe

| | |
|-------------|-----------------------------|
| HEZ298105 | Simmer plate |
| HEZ298107 | Pierścień WOK |
| HEZ298114 | Ruszt pod mały garnek |
| HEZ32WA00 : | |
| HEZ9SE040 | 4-częściowy zestaw garnków |
| HEZ9SE060 | Zestaw garnków 6 elementowy |

Płyte gazową z precyzyjną kontrolą płomienia z łatwością utrzymasz w czystości dzięki zdejmowanym pokrętkom i żeliwnym rusztom nadającym się do mycia w zmywarce.

- **FlameSelect:** reguluj płomień precyzyjnie przy użyciu dziewięciu poziomów.
- **Łatwe czyszczenie:** dzięki zdejmowanym pokrętkom i rusztom nadpalnikowym, które można myć w zmywarce.
- **Ruszty przystosowane do mycia w zmywarce:** jeszcze łatwiejsze czyszczenie płyty grzewczej.
- **Łączne ruszty żeliwne:** duża twardość rusztu i stabilność naczyń kuchennych.
- **Odciecie zasilania gazem:** zapewnia bezpieczeństwo, odcinając dopływ gazu, gdy zgaśnie płomień.

Dane techniczne

Typ urządzenia: Płyta gazowa ze zintegrowanym sterowaniem
Typ budowy: Do zabudowy
Rodzaj grzania: Gazowy
Liczba pól grzewczych: 4
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 45 x 560-560 x 480-490 mm
Szerokość: 582 mm
Wymiary urządzenia: 51.5x582x520 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): . 141 x 651 x 578 mm
Masa netto: 10.7 kg
Masa brutto (kg): 11.8 kg
Wskaźnik zalegania ciepła: Oddzielny dla każdego pola grzewczego
Usytuowanie panelu sterowania: Przód płyty
Materiał powierzchni płyty grzewczej: Stal szlachetna
Kolor powierzchni: Stal szlachetna
Długość kabla przyłączeniowego: 100.0 cm
Kod EAN: 4242005495962
Moc przyłączeniowa gazu: 8000 W
Natężenie (A): 3 A
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz



4 242005 495962

Serie 6, Płyta gazowa, 60 cm, Stal szlachetna PCH6A5I90

Płytę gazową z precyzyjną kontrolą płomienia z łatwością utrzymasz w czystości dzięki zdejmowanym pokrętkom i żeliwnym rusztom nadającym się do mycia w zmywarce.

Design

- Powierzchnia: stal szlachetna
- Żeliwny ruszt z gumowymi stopkami
- Pokrętła metalowe

Komfort użytkowania

- FlameSelect: precyzyjna regulacja płomienia w dziewięciostopniowej skali.
- Pokrętła mieczykowe, z przodu: łatwy dostęp do pokręteł umiejscowionych z przodu dla łatwiejszej i poręczniejszej obsługi.
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętło (zapalanie jedną ręką): naciśnij i przekręć pokrętło, aby zapalić płomień.

Moc palników gazowych

- ilość palników gazowych: 4 szt
- Strona lewa, przedni palnik: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona lewa, tylny palnik: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, tylny palnik: palnik wok do 3.5 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, przedni palnik: palnik oszczędny do 1 kW (w zależności od gazu)

Utrzymywanie w czystości

- Zdejmowane pokrętła ułatwiają utrzymywanie w czystości powierzchni płyty między pokrętkami.
- Ruszta nadają się do mycia w zmywarce

Bezpieczeństwo

- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwyływowe gazu: odcina dopływ gazu do palnika, gdy płomień zgaśnie.

Parametry techniczne

- Dysze ustawione na gaz ziemny 2E (20 mbar)
- W celu podłączenia do gazu płynnego propan, propan butan 3P(B/P) 37mbar należy skontaktować się z serwisem i zamówić odpowiednie dysze. Płyta nie współpracuje z gazem ziemnym 2Ls oraz 2Lw.
- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 51.5 x 582 x 520
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 20 mm
- Długość przewodu zasilającego: 1 m
- Moc przyłączeniowa: 8 kW

Serie 6, Płyta gazowa, 60 cm, Stal szlachetna
PCH6A5I90

