

Serie | 6

**SPV68M10EU**  
**ActiveWater Zmywarka 45 cm**  
**do zabudowy, w pełni**  
**zintegrowana**



**Wyposażenie dodatkowe**  
SMZ5000 : Wyposażenie dodatkowe do zmywarek  
SMZ5300 : Stojak na 4 duże kieliszki do wina  
SPZ5100 : koszyk na sztucze Vario

- Zmywarka ActiveWater SuperSilence o**  
**szekokości 45 cm: zmywa Twoje naczynia**  
**wyjątkowo cicho, przy zaledwie 44 dB.**
- **SuperSilence:** wyjątkowo cicha praca w zaledwie 44 dB.
  - **System koszy VarioFlex z szufladą Vario3:** zwiększona pojemność załadunku oraz więcej przestrzeni.
  - **TimeLight:** dokładny czas pozostały do zakończenia cyklu zmywania wyraźnie wyświetlany na podłodze.
  - **VarioSpeed Plus:** zmywa trzy razy szybciej zachowując perfekcyjne rezultaty mycia i suszenia.
  - **AquaStop:** w 100% gwarantuje dożywnotną ochronę mieszkania przed zalaniem.

|                                                                                       |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Dane techniczne</b>                                                                |                               |
| Zużycie wody (l) :                                                                    | 9,5                           |
| Typ budowy :                                                                          | Do zabudowy                   |
| Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm) :                                            | 815                           |
| Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) :                                            |                               |
| 815-875                                                                               | x 450 x 550                   |
| Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm) :                     | 1150                          |
| Nóżki o regulowanej wysokości :                                                       | Tak - tylko z przodu          |
| Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm) :                                         | 60                            |
| Regulacja wysokości cokołu :                                                          | Pionowo i poziomo             |
| Waga netto (kg) :                                                                     | 35,0                          |
| Waga brutto (kg) :                                                                    | 37,0                          |
| Moc przyłączeniowa (W) :                                                              | 2400                          |
| Natężenie (A) :                                                                       | 10                            |
| Napięcie (V) :                                                                        | 220-240                       |
| Częstotliwość (Hz) :                                                                  | 50; 60                        |
| Długość kabla przyłączeniowego (cm) :                                                 | 175                           |
| Rodzaj wtyczki :                                                                      | Wtyczka Schuko/Gardy z uziem. |
| Długość węża doprowadzającego (cm) :                                                  | 165                           |
| Długość węża odprowadzającego (cm) :                                                  | 205                           |
| Kod EAN :                                                                             | 4242002855615                 |
| Pojemność - liczba kompletów :                                                        | 10                            |
| Klasa efektywności energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :                      | A+                            |
| Roczne zużycie energii (kWh/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :                      | 237                           |
| Zużycie energii (kWh) :                                                               | 0,84                          |
| Zużycie energii w trybie spoczynku (left-on mode) (W) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) : | 0,10                          |
| Zużycie energii w trybie wyłączonym (W) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :               | 0,10                          |
| Roczne zużycie wody (l/annum) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :                         | 2660                          |
| Efektywność suszenia :                                                                | A                             |
| Program referencyjny :                                                                | Eco                           |
| Całkowity czas cyklu dla programu referencyjnego (min.) :                             | 195                           |
| Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) :                                                       | 44                            |
| Sposób instalacji :                                                                   | W pełni zintegrowane          |



## Serie | 6 Zmywarki

### SPV68M10EU

#### ActiveWater Zmywarka 45 cm do zabudowy, w pełni zintegrowana

#### Zmywarka ActiveWater SuperSilence o szekokości 45 cm: zmywa Twoje naczynia wyjątkowo cicho, przy zaledwie 44 dB.

##### Parametry techniczne

- 10 kompletów naczyń
- Klasa efektywności energetycznej: A+ (na skali klasy efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii w programie Eco 50: 237 kWh/rok przy 280 cyklach zmywania po podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii uwzględnia funkcje stand-by.
- Zużycie energii w programie Eco 50: 0.84 kWh
- Zużycie energii off-mode / left-on mode: 0.1 W / 0.1 W
- Zużycie wody w programie Eco 50: 2660 l/rok przy 280 cyklach standardowych w ciągu roku.
- Zużycie wody w programie Eco 50: 9.5 l
- Zużycie wody w programie Auto 45-65°C: od 7-16 l w zależności od poziomu zabrudzeń naczyń
- Klasa efektywności suszenia: A
- Poziom hałasu: 44 dB (re 1 pW)

##### Programy i funkcje

- 6 programów: Garnki 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Nocny 50 °C, Szkło 40 °C, Skrócony 45 °C
- 2 funkcje dodatkowe: VarioSpeed Plus, HalfLoad
- 5 temperatur
- Asystent Dozowania
- EcoSilence Drive
- DuoPower - podwójne ramię rozprowadzające wodę w górnym koszu
- Aqua-Sensor, Sensor załadunku
- Wymiennik ciepła
- Technika naprzemiennego mycia
- Elektroniczna regeneracja
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- Materiał, z którego wykonana jest komora zmywarki: stal szlachetna
- Obsługa od góry
- Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu
- Sygnał akustyczny końca programu
- TimeLight
- Wskaźniki w kolorze czerwonym
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- Wskaźnik braku soli na panelu
- Wskaźnik braku nabtyszczacza na panelu

##### System koszy

- Szuflada Vario3 - dodatkowy poziom załadunku
- Kosze w kolorze srebrnym
- 3 poziomowy Rackmatic
- Składane półki w górnym koszu (2x)
- Składane półki w dolnym koszu (2x)
- Półka na filiżanki w górnym koszu

##### Obsługa

- AquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu
- Mechaniczne zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci
- EasyLock
- Regulacja wysokości tylnych nóg od przodu
- Blacha chroniąca przed parą


##### Wymiary

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 81.5 x 44.8 x 55 cm


## Serie | 6 Zmywarki

### SPV68M10EU


**ActiveWater Zmywarka 45 cm**  
do zabudowy, w pełni zintegrowana

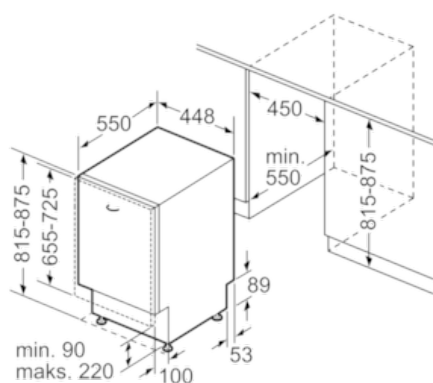

wymiary w mm

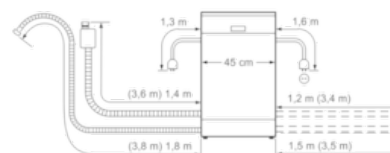

( ) Wartości z zestawem przedłużającym

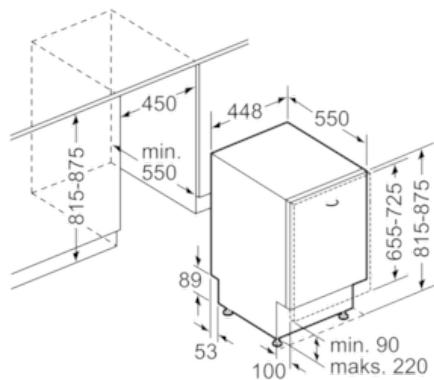

wymiary w mm