

LUMINA NRS

Wersja

Przyścienny 120 cm stalowy - 800 m³/h

Kolekcja

Silence - NRS

Kod Ean

8034122344881



Poglądowe zdjęcie produktu
Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

DANE OGÓLNE

Stal inox (AISI 304)
szczotkowana

Szkło hartowane wykończenie
na stalowy

Technologia NRS® więcej ciszy
w kuchni

Wyciąg szczelinowy

Sterowanie sensorowe +
funkcja 24 h

Oświetlenie dekoracyjne
neonowe białe

Filtr przeciwtłuszczowy
metalowy, wymienny, z
możliwością mycia

Filtr węglowy opcjonalny

DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

KACL.570#I

Przedłużenie komina H700 - okap
przyścienny

KACL.571#I

Przedłużenie komina H960 - okap
przyścienny

KACL.815

Serwetki do konserwacji powierzchni
ze stali Inox (pudełko 10 szt.)

KACL.400

Tłumik / Przenośnik powietrza NRS®

101078900

Filtr węglowy wysokiej wydajności

DANE TECHNICZNE

Sposób instalacji

Przyścienny

Wymiary

120 cm

Wykończenie

Stal inox (AISI 304)

Szkło hartowane, wykończenie na
stalowy

Silnik

800 m³/h

Rodzaj sterowania

Sterowanie sensorowe

Zakresy prędkości

4

Oświetlenie

Neon 1x28 W

Filtr

Filtr metalowy "Base" - 274x274
mm - 2 pz

Filtr węglowy

Filtr węglowy wysokiej
wydajności

Waga minimalna

Płyta gazowa: 63 cm

Płyta elektryczna: 52 cm

OPAKOWANIE

Ciężar brutto

48 kg

Ciężar netto

41 kg

Volume

0,65 m³

Wymiary opakowania

Długość

1330 mm

Wysokość

725 mm

Głębokość

675 mm

ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

Maksymalne zużycie energii

320 W

Napięcie

220-240V

Częstotliwość

50-60Hz

Rodzaj wtyczki

Shuko

SILNIK

Maksymalny przepływ

715 m³/h

I.E.C. 61591

Maksymalna głośność

53 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maksymalne ciśnienie (Pa)

510 Pa

Maksymalna moc silnika

224 W

KLASA ENERGETYCZNA

B

LUMINA NRS

Wersja


Przyścienny 120 cm stalowy - 800
m³/h

Kolekcja

Silence - NRS

Kod Ean

8034122344881



LUMINA NRS

Wersja

Przyścienny 120 cm stalowy - 800
m³/h

Kolekcja

Silence - NRS


Kod Ean

8034122344881

SILNIK

Prędkość silnika	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	45	53
Przepływ (m ³ /h) I.E.C.61591 Orurowanie znormalizowane	270	380	490	715
Maksymalne ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc silnika (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza	150	150	150	150

PRZEPŁYW / CIŚNIENIE

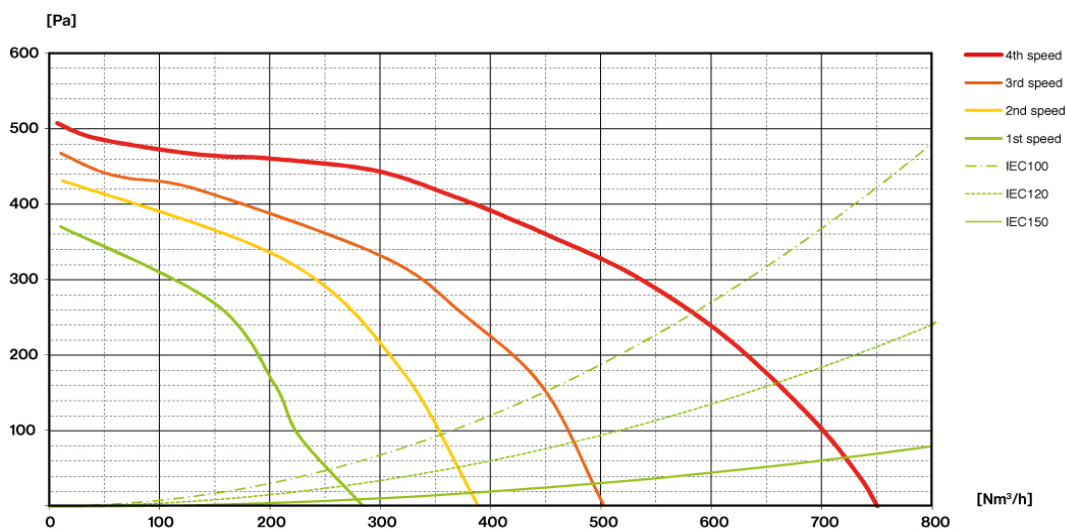


LUMINA NRS

Wersja
Przyścienny 120 cm stalowy - 800 m³/h

Kolekcja
Silence - NRS

Kod Ean
8034122344881

ETYKIETA ENERGETYCZNA

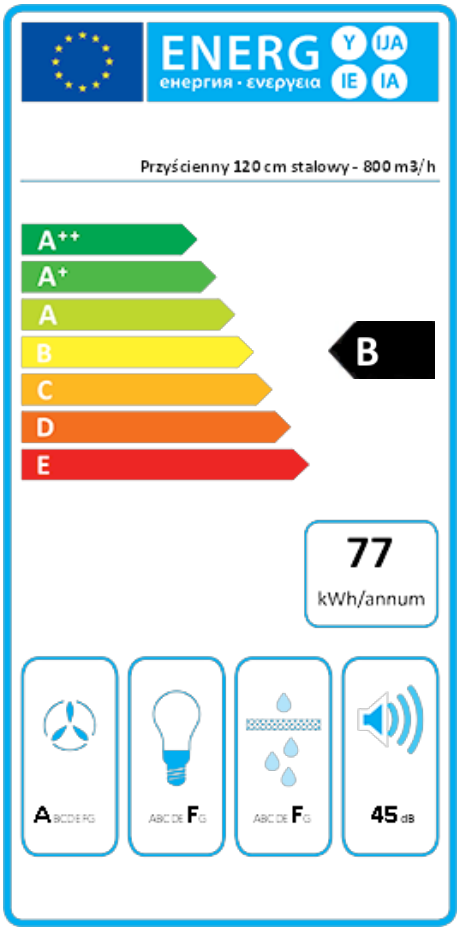

PF		
S	Falmec Spa	
M	Przyścienny 120 cm stalowy - 800 m ³ /h	
AEC	76,7	kWh/a
ECC	B	
FDE	28,1	
FDEC	A	
LE	6,5	
LEC	F	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m ³ /h
Qmax	490,0	m ³ /h
Qboost	715,0	m ³ /h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	45	dBa
SPEboost	53	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,0	
EEI	66,5	
Qbep	394,0	m ³ /h
Pbep	395	Pa
Qboost	715,0	m ³ /h
Wbep	154,0	W
WL	28,00	W
Emiddle	182	lex
Lwa-SPEmax	45	dBa

PF_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014 S_Nazwa dostawcy / M_Identyfikacja modelu / AEC_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC_Klasa efektywności energetycznej / FDE_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC_Klasa efektywności oświetlenia / GFE_Efektywność filtrowania smaru / GFEC_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / PO_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). **PI_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014** F_Wskaźnik wzrostu czasu / EEI_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.