

PHARO

Wersja

Przyścienny 67 cm - 800 m³/h

Kolekcja

Mirabilia

Kod Ean

8034122342429

KACL.200

Pharo - okap przyścienny 67 cm

Kolekcja

Aksesoria

Kod Ean

8034122700151

DANE OGÓLNE

Stal inox (AISI 304)

szczotkowana

Szkło

Wyciąg szczelinowy

Sterowanie elektroniczne

Oświetlenie dekoracyjne led

Oświetlenie led

Filtr przeciwtłuszczowy

metalowy, wymienny, z

możliwością mycia

Filtr węglowy w zestawie

Możliwość podłączenia

wyciągu przez tylną obudowę

okapu

DOSTĘPNE AKCESORIA

(OPCJONALNE)

KACL.575#I

Przedłużenie komina H700 - okap przyścienny

KACL.576#I

Przedłużenie komina H960 - okap przyścienny

KACL.815

Serwetki do konserwacji powierzchni ze stali Inox (pudełko 10 szt.)

KACL.798#41F

Silnik poddaszowy zdalnie sterowany - 950 m³/h

KACL.770#41F

Silnik poddaszowy zdalnie sterowany - 1100 m³/h bezszczotkowy

KACL.786#41F

Silnik zewnętrzny - 1000 m³/h

KACL.796#4AF

Silnik zewnętrzny - 1500 m³/h

KACL.797#4AF

Silnik poddaszowy zdalnie sterowany - 1300 m³/h

DANE TECHNICZNE

Sposób instalacji

Przyścienny

Wymiary

67 cm

Wykończenie

Stal inox (AISI 304)

szczotkowana

Silnik

800 m³/h

Rodzaj sterowania

Sterowanie elektroniczne

Zakresy prędkości

4

Oświetlenie

Led 2x1,2 W - 3200 K

Światło dekoracyjne

Dekoracyjne led

Filtr

Filtr metalowy "Base" - 277x294 mm - 2 pz

Filtr węglowy

Filtr węglowy okrągły ø170 mm - typ 6 - w zestawie

Odległość minimalna

Płyta gazowa: 60 cm

Płyta elektryczna: 52 cm

OPAKOWANIE

PHARO

Przyścienny 67 cm - 800 m³/h

Ciężar brutto

22 kg

Ciężar netto

18 kg

Volume

0,22 m³

Wymiary opakowania

Długość

915 mm

Wysokość

455 mm

Głębokość

530 mm

SZKŁO

Pharo - okap przyścienny 67 cm

Ciężar brutto

7 kg

Ciężar netto

6 kg

Objętość

0,07 m³

Wymiary opakowania

Długość

515 mm

Wysokość

440 mm

Głębokość

320 mm

ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

Maksymalne zużycie energii

280 W

Napięcie

220-240V

Częstotliwość

50-60Hz

Rodzaj wtyczki

Shuko

SILNIK

Maksymalny przepływ

590 m³/h

I.E.C. 61591

Maksymalna głośność

64 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maksymalne ciśnienie (Pa)

500 Pa

Maksymalna moc silnika

203 W

KLASA ENERGETYCZNA

B

PHARO

Wersja

Przyścienny 67 cm - 800 m³/h

Kolekcja

Mirabilia

Kod Ean

8034122342429

KACL.200


Pharo - okap przyścienny 67 cm

Kolekcja

Akcesoria

Kod Ean

8034122700151



PHARO

Wersja

Przyścienny 67 cm - 800 m³/h

Kolekcja

Mirabilia

Kod Ean

8034122342429

KACL.200

Pharo - okap przyścienny 67 cm

Kolekcja

Aksesoria


Kod Ean

8034122700151

SILNIK

Prędkość silnika	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45	50	55	64
Przepływ (m ³ /h) I.E.C.61591 Orurowanie znormalizowane	230	300	380	590
Maksymalne ciśnienie (Pa)	390	420	460	500
Moc silnika (W)	134	156	180	203
Wylot powietrza	150	150	150	150

PRZEPŁYW / CIŚNIENIE

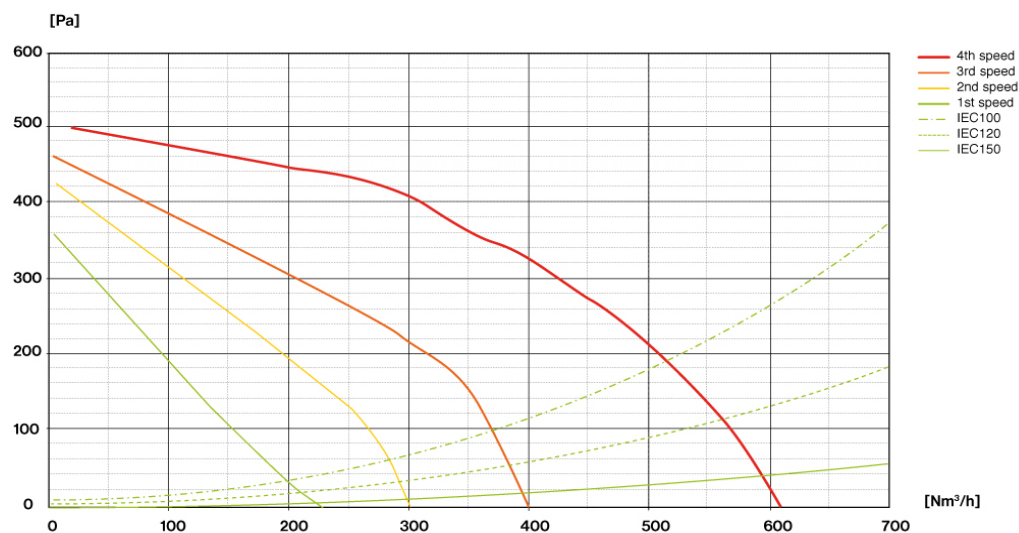

PHARO


Wersja
Przyścienny 67 cm - 800 m³/h

Kolekcja
Mirabilia
Kod Ean
8034122342429

KACL.200
Pharo - okap przyścienny 67 cm

Kolekcja
Akcesoria
Kod Ean
8034122700151

ETYKIETA ENERGETYCZNA

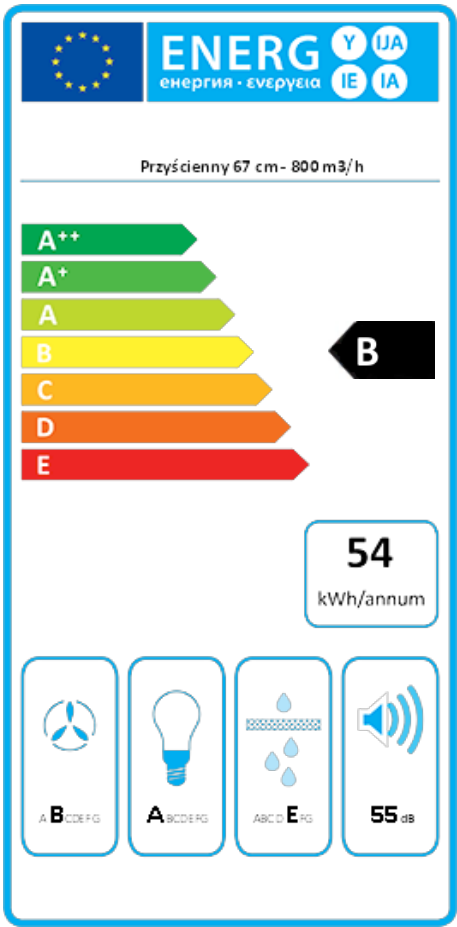

PF		
S	Falmec Spa	
M	Przyścienny 67 cm - 800 m³/h	
AEC	53,9	kWh/a
ECC	B	
FDE	25,6	
FDEC	B	
LE	33,2	
LEC	A	
GFE	60,0	
GFEC	E	
Qmin	230,0	m³/h
Qmax	380,0	m³/h
Qboost	590,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	55	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,1	
EEl	61,4	
Qbep	287,0	m³/h
Pbep	415	Pa
Qboost	590,0	m³/h
Wbep	129,0	W
WL	2,80	W
Emiddle	93	lex
Lwa-SPEmax	55	dBa

PF_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014 S_Nazwa dostawcy / M_Identyfikacja modelu / AEC_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC_Klasa efektywności energetycznej / FDE_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC_Klasa efektywności oświetlenia / GFE_Efektywność filtrowania smaru / GFEC_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / PO_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). **PI_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014** F_Wskaźnik wzrostu czasu / EEl_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.