


**Serie 4, Płyta gazowa, 75 cm, Stal szlachetna
PGQ7B5K90**

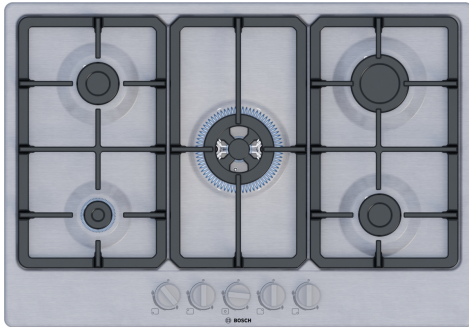

Wyposażenie dodatkowe

HEZ298105	Simmer plate
HEZ298107	Pierścień WOK
HEZ298114	Ruszt pod mały garnek
HEZ32WA00 :	
HEZ9SE040	4-częściowy zestaw garnków
HEZ9SE060	Zestaw garnków 6 elementowy

**Płyta gazowa ze sterowaniem z boku:
pozwala wygodnie nastawiać moc
płomienia**

- **Ruszty przystosowane do mycia w zmywarce:** jeszcze łatwiejsze czyszczenie płyty grzewczej.
- **Łączone ruszty żeliwne:** duża twardość rusztu i stabilność naczyń kuchennych.
- **Odciecie zasilania gazem:** zapewnia bezpieczeństwo, odcinając dopływ gazu, gdy zgaśnie płomień.
- **Palnik wok:** szybkie lub precyzyjne gotowanie na wolnym ogniu.
- **Mieczykowe pokręta:** pewniejszy chwyt i łatwe sterowanie gazową płytą grzewczą.

Dane techniczne

Typ urządzenia: Płyta gazowa ze zintegrowanym sterowaniem
 Typ budowy: Do zabudowy
 Rodzaj grzania: Gazowy
 Liczba pól grzewczych: 5
 Elementy obsługi: Pokręta mieczykowe
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 45 x 560-560 x 480-490 mm
 Szerokość: 750 mm
 Wymiary urządzenia: 54.2x750x520 mm
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): . 145 x 793 x 597 mm
 Masa netto: 9.0 kg
 Masa brutto (kg): 10.9 kg
 Wskaźnik zalegania ciepła: Oddzielny dla każdego pola grzewczego
 Usytuowanie panelu sterowania: Prząd płyty
 Materiał powierzchni płyty grzewczej: Stal szlachetna
 Kolor powierzchni: Stal szlachetna
 Długość kabla przyłączeniowego: 100.0 cm
 Kod EAN: 4242005473670
 Moc przyłączeniowa gazu: 10800 W
 Natężenie (A): 3 A
 Napięcie (V): 220-240 V
 Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz



Serie 4, Płyta gazowa, 75 cm, Stal szlachetna PGQ7B5K90

Płyta gazowa ze sterowaniem z boku: pozwala wygodnie nastawiać moc płomienia

- PGQ7B5K90
- Płyta gazowa z integralnym sterowaniem, 75 cm

Design

- Powierzchnia: stal szlachetna, Stal szlachetna
- Żeliwny ruszt z gumowymi stopkami
- Pokręta mieczykowe

Komfort użytkowania

- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle (zapalanie jedną ręką): naciśnij i przekręć pokrętło, aby zapalić płomień.

Moc palników gazowych

- ilość palników gazowych: 5 szt
- Strona lewa, przedni palnik: palnik oszczędny do 1 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona lewa, tylny palnik: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, tylny palnik: palnik mocny do 3 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, przedni palnik: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od gazu)

Bezpieczeństwo

- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwyływowe gazu: odcina dopływ gazu do palnika, gdy płomień zgaśnie.

Parametry techniczne

- W celu podłączenia do gazu płynnego propan, propan butan 3P(B/P) 37mbar należy skontaktować się z serwisem i zamówić odpowiednie dysze. Płyta nie współpracuje z gazem ziemnym 2Ls oraz 2Lw.
- Dysze ustawione na gaz ziemny 2E (20 mbar)
- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 54.2 x 750 x 520
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 20 mm
- Moc przyłączeniowa: 10.8 kW

Wyposażenie dodatkowe

**Serie 4, Płyta gazowa, 75 cm, Stal szlachetna
PGQ7B5K90**

